

Fire fighting system with flexible hose "CE" marked in compliance with EN 671-2  
CSI approval n. 0497/CPR/276

Sistema fisso antincendio con tubazione flessibile marcata "CE" conforme alla norma UNI EN 671-2  
Omologazione CSI n. 0497/CPR/276

Complete with:

Sistema è composto:

- 1\_ Internal Cabinet in red painted metal sheet, with frame in anodised aluminium.
- 1\_ Casseta: interno, in lamiera verniciata rossa, con telaio in alluminio.


- 2\_ Plastic hose support.
- 2\_ Supporto salva manichetta rosso.

- 3\_ UNI 45 branchpipe: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"
- 3\_ Lancia UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"

- 4\_ DN45 Fire hose in compliance with EN 14540 complete with UNI 804 brass couplings
- 4\_ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 e raccordata UNI 804

- 5\_ Hydrant valve DN 45 PN 16 ISO 7
- 5\_ Rubinetto idrante DN 45 PN 16 ISO 7

- 6\_ Unbreakable or safe glass
- 6\_ Lastra Safe glass o Infrangibile

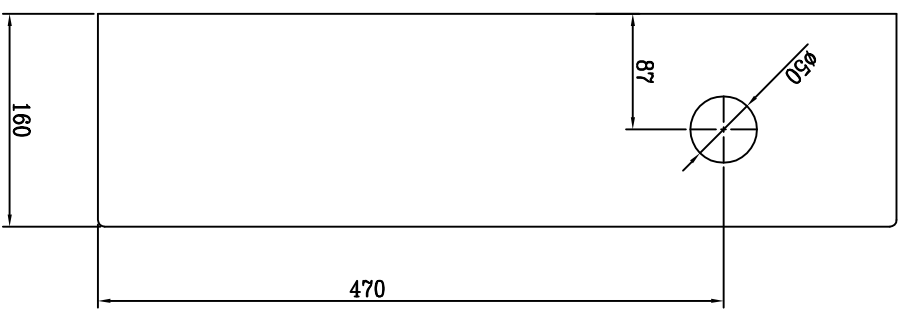

Nozzle	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
Lancia	Ugello/K	Portata M <sup>3</sup> /min	Pressione max
<i>Gold</i>	12mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa
<i>Black</i>	12mm/K=72	0.6/176	1.2 MPa
<i>Roto</i>	12mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa
<i>Arizona</i>	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa

TOLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SWISSI / BEVELS	RAGGI / RADIUS	DENOMINAZIONE / DENOMINATION					
UNI - ISO 27168	m	ALBERI / SHAFTS	H13	SIST. "CE" CONVENTIONAL DN 45 EN 671-2 - INTERNO					
FORI / HOLES	H13	SCALA / SCALE	1:4 SU (A3)	MATERIALE / MATERIAL					
DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT		TRATTAMENTO/TREATMENT		CODICE / CODE		FIRMA	
RESISTENZA / STRENGTH		Kg		S BR		14/10/2013		FIRMA	

**ZIGGIOTTO & C.**  
RONCO ALL'ADIGE  
VERONA - ITALIA

Verniciatura in Ral 3000

Vernice Rosso RAL3000 sch-ART40/b Rev.2

A termini di legge è veduto l'uso, la delegazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.