

mod.

HYDROSPLIT-M3

Calcolatore di energia termica versione separata
Thermal energy calculator split version



EN 1434

M-Bus

M-Bus
wireless

OMS®



ITA mod. HYDROSPLIT-M3

HYDROSPLIT M3 è un calcolatore di energia termica in versione separata facilmente collegabile a misuratori di volume esterni equipaggiati con uscita ad impulsi ed installabile in impianti in cui, per diametro delle tubazioni superiore ai $\frac{3}{4}$ " o luoghi di difficile accesso, non è possibile l'utilizzo del contatore in versione compatta.

Caratteristiche principali:

- Caldo/Freddo combinato
- n.2 ingressi / n.2 uscite impulsi integrati
- uscita M-BUS EN13757-2 / 3 integrata
- Versione con uscita M-BUS wireless EN13757-4 OMS
intergrata su richiesta
- predisposto per alimentazione esterna

ENG mod. HYDROSPLIT-M3



HYDROSPLIT M3 is a separate (split) thermal energy calculator easily connectable to external flowmeters equipped with pulse output and to be installed on sites where because of pipe sizes larger than $\frac{3}{4}$ " or hard to reach places, the compact heat meter cannot be used.

Main features:

- Hot/cold combined
- n.2 pulse inputs / n.2 pulse outputs integrated
- M-BUS EN13757-2 / 3 output integrated
- Version with wireless M-BUS EN13757-4 OMS output on request
- Pre-equipped for external power supply

Caratteristiche tecniche - *Technical features*

Classe ambientale <i>Environmental class</i>	A (E1; M1)
Intervallo temperatura misurazione (calorie) <i>Temperature measuring range (Heating)</i>	5÷180°C
Differenza intervallo temperature (calorie) <i>Temperature difference range (Heating)</i>	3÷150K
Intervallo temperatura misurazione (raffrescamento) <i>Temperature measuring range (cooling)</i>	2÷24°C
Differenza intervallo temperature (raffrescamento) <i>Calibration temperature</i>	3÷20 K
Potenza Massima misurabile <i>Maximum measurable power</i>	99 MW
Tipo di sensore di temperatura <i>Temperature sensor</i>	PT 1000
Lunghezza cavo sensore temperatura <i>Cable lenght for the temperature sensor</i>	3 m
Alimentazione <i>Power supply</i>	batteria al litio / alimentazione esterna <i>litium battery / external power supply</i>
Durata massima batteria (versione base) <i>Max. Battery life (basic version)</i>	10+1 anni 10+1 years
Tipo di protezione <i>Protection degree</i>	IP 52
Livelli di display <i>Display level</i>	6
Display <i>Display</i>	LCD 8 caratteri + icone LCD 8 digits + icons
Indicazione d'energia <i>Energy load indicator</i>	KWh (GJ su richiesta) KWh (GJ on request)
Massima lunghezza cavo lancia impulsi <i>Maximum cable lenght pulse emitter</i>	2 m
Valore impulso in entrata <i>Input pulse rate</i>	0.1 - 0.25 - 1.0 - 2.5 - 10 - 25 - 100 - 250 litri/ litres
Ingresso impulsi <i>Pulse input</i>	1 dedicato per il misuratore del circuito di riscaldamento/raffrescamento 1 dedicated for the heating/cooling circuit meter
Classe ingresso impulsi <i>Pulse input class</i>	Classe IA (default): Open Collector o contatto reed, max 5Hz Class IA (default): Open Collector or reed contact, max 5Hz
Frequenza massima ingresso impulsi (certificato MID) <i>Display Pulse input maximum frequency (MID approved)</i>	5Hz
Installazione Flussimetro (flow in) <i>Installation site of flowmeter (Flow in)</i>	Tubazione Ritorno (default), Tubazione mandata (opzionale) Return pipe (default), Supply pipe (optional)
Liquido supportato <i>Supported vector fluid</i>	Acqua Water

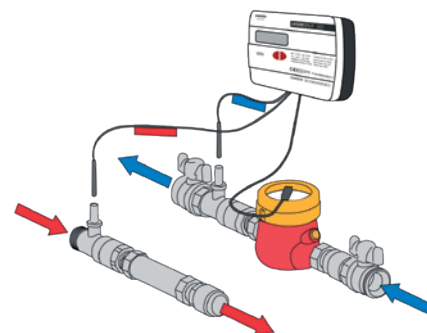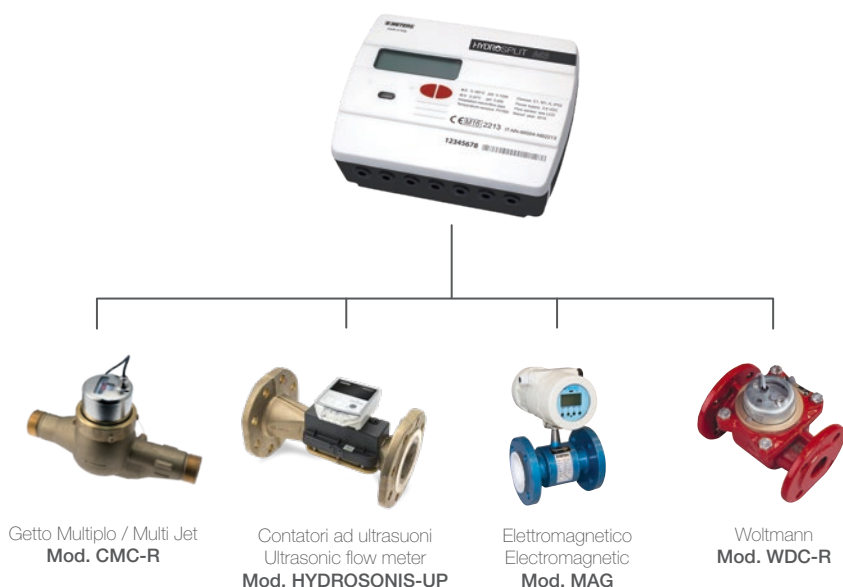

Versione standard per installazione su tubo di ritorno.
Versione per installazione su tubo di mandata
disponibile a richiesta

**Standard version for installation on the return pipe.
Version for installation on the flow pipe available
upon request.**