

<b>APPLICAZIONI</b>	Riscaldamento, raffreddamento, utilizzabile con vapore
<b>PORTATA MAX.</b>	600 m <sup>3</sup> /h (con acqua)
<b>NUMERO DI PIASTRE MAX.</b>	389
<b>TELAIO</b>	PN10, PN16 (standard PN16) su richiesta anche PN25


<b>MATERIALI</b>	<b>TELAIO</b>	Acciaio al carbonio verniciato acciaio inox AISI 304 – AISI 316
	<b>PIASTRE</b>	Acciaio inox AISI 304 – AISI 316 titanio, incoloy, monel, hastelloy
	<b>GUARNIZIONI</b>	NBR, EPDM, EPM, FKM, Silicone
	<b>CONNESSIONI</b>	Acciaio al carbonio, acciaio inox

**DIMENSIONI**


PRESSIONE NOMINALE	PN10	PN16
A	763	773
B	396	396
C	2127	2127
D	1536	1536
F	N° Piastre x 3,10	N° Piastre x 3,10
G	DN200	DN200
H	262,5	262,5
S1 / S2	50 / 45	65 / 55
Sup. unit. (m <sup>2</sup> )	0,963	0,963
Vol. Canale (l)	2,4	2,4
Peso piastra (Kg)	4,5	4,5
Spess. Piastra (mm)	0,5	0,6
Peso telaio (Kg)	1330	1720
Tiranti	N°12 M30 + N°4 M30	N°12 M36x3 + N°4 M30

N°PIASTRE	93	139	185	231	277	323
E	715	965	1215	1465	1715	1965

## DIMENSIONI - INGOMBRI

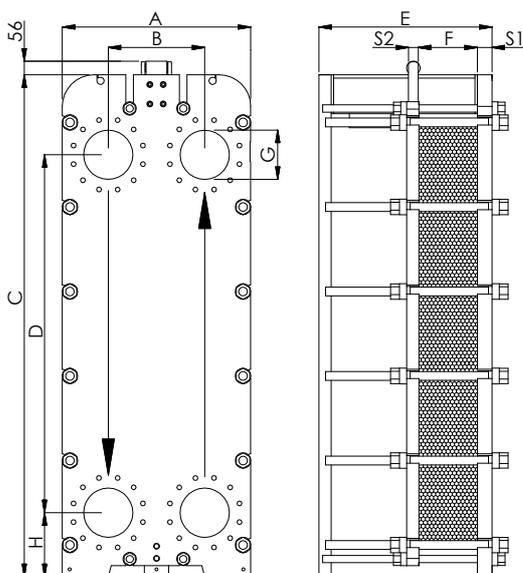

## TIPO CONNESSIONI

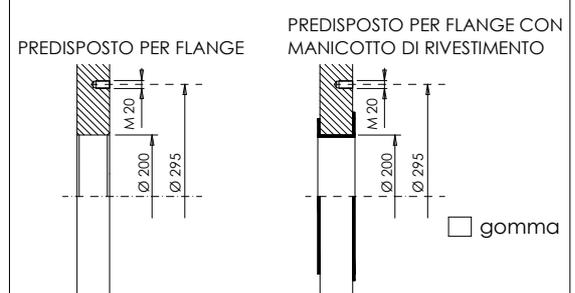**TSC 9910**Lo scambiatore è realizzato in conformità  
con la normativa PED 97/23/CE