



# PLUS 3P SX





## CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Massima pressione di esercizio \_\_\_\_\_ 8 bar (116 psi)  
 Massima temperatura di esercizio \_\_\_\_\_ 45°C (113°F)  
 Minima temperatura di esercizio \_\_\_\_\_ 4°C (39,2°F)

## SPECIFICHE TECNICHE

Materiali atossici, idonei per acqua potabile.  
 Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.  
 Bicchiere trasparente: PET.  
 O-ring: EPDM.  
 Valvola di sfiato: corpo polipropilene, o-ring EPDM.  
 Inserti filettati IN/OUT: ottone CW 614 N.

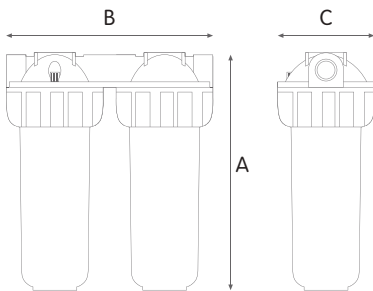

## PLUS 3P SX contenitori trasparenti

### CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
MEDIUM PLUS 3P MFO SX TS	5"	1/2"	191	133	130
MEDIUM PLUS 3P AFO SX TS	5"	3/4"	191	133	130
MEDIUM PLUS 3P BFO SX TS	5"	1"	197	145	130
JUNIOR PLUS 3P MFO SX TS	7"	1/2"	241	133	130
JUNIOR PLUS 3P AFO SX TS	7"	3/4"	241	133	130
JUNIOR PLUS 3P BFO SX TS	7"	1"	247	145	130
SENIOR PLUS 3P MFO SX TS	10"	1/2"	315	133	130
SENIOR PLUS 3P AFO SX TS	10"	3/4"	315	133	130
SENIOR PLUS 3P BFO SX TS	10"	1"	321	145	130
MASTER PLUS 3P MFO SX TS	20"	1/2"	571	133	130
MASTER PLUS 3P AFO SX TS	20"	3/4"	571	133	130
MASTER PLUS 3P BFO SX TS	20"	1"	577	145	130


# DUPLEX PLUS 3P SX

## DUPLEX PLUS 3P SX contenitori trasparenti


### CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
MEDIUM DUPLEX PLUS 3P AFO SX TS	5"	3/4"	191	275	130
MEDIUM DUPLEX PLUS 3P BFO SX TS	5"	1"	191	275	130
JUNIOR DUPLEX PLUS 3P AFO SX TS	7"	3/4"	241	275	130
JUNIOR DUPLEX PLUS 3P BFO SX TS	7"	1"	241	275	130
SENIOR DUPLEX PLUS 3P AFO SX TS	10"	3/4"	315	275	130
SENIOR DUPLEX PLUS 3P BFO SX TS	10"	1"	315	275	130
MASTER DUPLEX PLUS 3P AFO SX TS	20"	3/4"	571	275	130
MASTER DUPLEX PLUS 3P BFO SX TS	20"	1"	571	275	130

### PRODOTTI SPECIALI DISPONIBILI PER QUANTITÀ MINIME




**FP** attacchi IN/OUT con filettature femmina in plastica tipo BSP:  
 - 1/2", 3/4" e 1" per versione 3P  
 - 3/4" e 1" per versione DUPLEX 3P



**AB - BLU (PET)**  
 bicchiere opaco impermeabile alla luce.

**FP-NPT** attacchi IN/OUT con filettature femmina in plastica tipo NPT:  
 - 3/4" e 1" per versione 3P  
 - 3/4" per versione DUPLEX 3P

## ACCESSORI

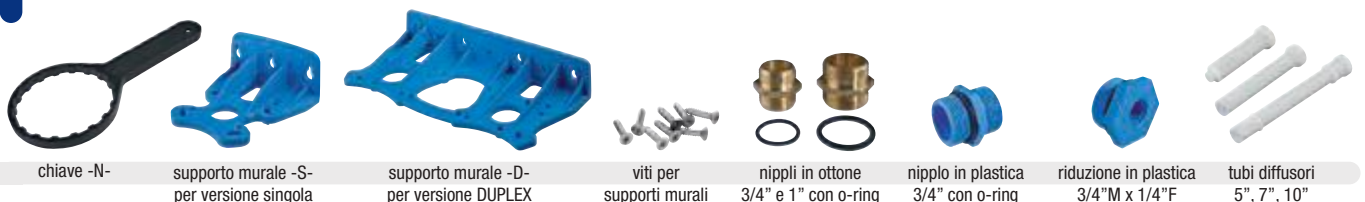

chiave -N-    supporto murale -S- per versione singola    supporto murale -D- per versione DUPLEX    viti per supporti murali    nipples in ottone 3/4" e 1" con o-ring    nipplo in plastica 3/4" con o-ring    riduzione in plastica 3/4" M x 1/4" F    tubi diffusori 5", 7", 10"