



# RA SX rete filtrante tubolare in acciaio inox

**Filtrazione di sedimenti.**  
**Durata media:** da 3 a 5 anni.  
**Manutenzione:** lavare ogni 3 mesi.

## CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Massima temperatura di esercizio \_\_\_\_\_ 80°C (176°F)  
 Minima temperatura di esercizio \_\_\_\_\_ 4°C (39,2°F)

## SPECIFICHE TECNICHE


Materiali atossici, idonei per acqua potabile.  
 Setto filtrante e anima interna: rete acciaio inox.  
 Piattelli: polipropilene.  
 Guarnizioni: SEBS con tecnologia antimicrobica.

## RA A SX rete filtrante tubolare in acciaio inox AISI 316

### RETE FILTRANTE TUBOLARE IN ACCIAIO INOX AISI 316 CON DOPPIA ESTREMITÀ APERTA (DOE)

CONTENITORE ADATTO	MODELLO	ALTEZZA NOMINALE	PORTATA NOMINALE [l/h]	DIMENSIONI MM		
				A	B	C
MIGNON	RA MIGNON A SX 70 mcr	5" M	800	122	50	20
CADET	RA 4 A SX 70 mcr	4"	1000	101	70	30
MEDIUM	RA 5 A SX 70 mcr	5"	1200	125	70	30
JUNIOR	RA 7 A SX 70 mcr	7"	1700	173	70	30
SENIOR	RA 10 A SX 70 mcr	10"	2500	250	70	30
MASTER	RA 20 A SX 70 mcr	20"	4000	505	70	30

Disponibili su richiesta e per quantità diversi gradi di filtrazione.

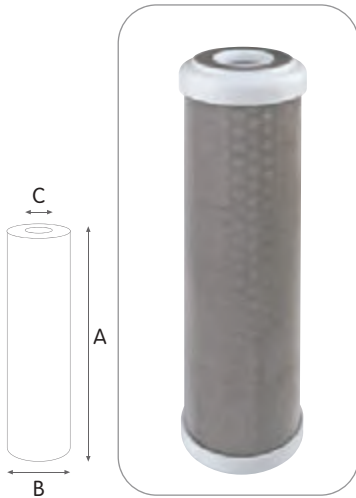


## RA C SX rete filtrante tubolare in acciaio inox AISI 304

### RETE FILTRANTE TUBOLARE IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON DOPPIA ESTREMITÀ APERTA (DOE)

CONTENITORE ADATTO	MODELLO	ALTEZZA NOMINALE	PORTATA NOMINALE [l/h]	DIMENSIONI MM		
				A	B	C
MIGNON	RA MIGNON C SX 70 mcr	5" M	800	122	50	20
CADET	RA 4 C SX 70 mcr	4"	1000	101	70	30
MEDIUM	RA 5 C SX 70 mcr	5"	1200	125	70	30
JUNIOR	RA 7 C SX 70 mcr	7"	1700	173	70	30
SENIOR	RA 10 C SX 70 mcr	10"	2500	250	70	30
MASTER	RA 20 C SX 70 mcr	20"	4000	505	70	30

Disponibili su richiesta e per quantità diversi gradi di filtrazione.

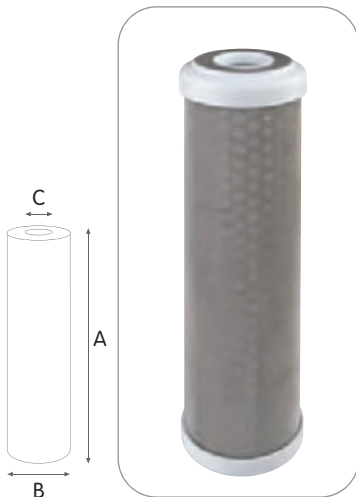

Cartucce in rete di acciaio inox e armatura interna con elevata portata e bassa caduta di pressione, filtrazione nominale standard 70 micron.

Le cartucce RA risultano facilmente lavabili ed hanno elevata durata e resistenza. Disponibili in 2 versioni:

RA-A realizzate in acciaio inox AISI 316.  
 RA-C realizzato in acciaio inox AISI 304.  
 Altezza da 4" a 20".

## CERTIFICAZIONI



Le cartucce RA SX sono conformi al DM 25 (Italia) e sono testate e certificate secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria ACS (Francia), EAC/Ghostregistrazione (Russia) e WaterMark (Australia).

## PORTATA vs CADUTA DI PRESSIONE $\Delta p$

Test effettuati su campioni di lunghezza 10" di tipo RA 10 SX.  
 Modalità test: 20°C, 3 BAR

Gradi di filtrazione disponibili:

70 micron

