


Regolatore di livello  
( Galleggiante non compreso)

Level regulator  
( Float not included )


Attacco maschio gas cilindrico UNI 338  
Disponibili per 2 e 4 bar  
Galleggiante regolabile e variabile a seconda della pressione di esercizio  
Materiali: AISI 304 - 316  
*Cylindrical gas male connector UNI 338  
Available for 2 and 4 bar  
Adjustable and variable float according to operating pressure  
Materials: AISI 304 - 316*

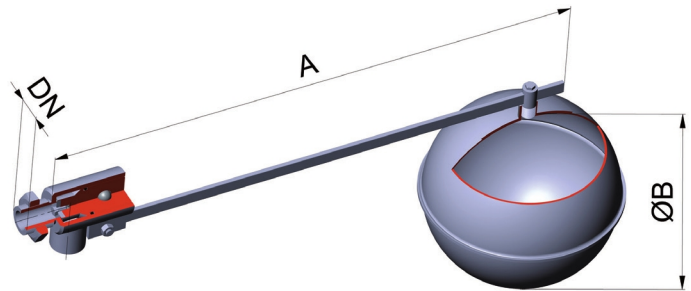

Dimensioni DN - Ø Gas <i>Dimensions DN- Ø Gas</i>	A	C	B	
			2 bar	4 bar
3/8"			120	120
1/2"			120	160
3/4"			160	220
1"			220	240
1"1/4			220	240
1"1/2			240	300
2"			300	-

Galleggianti

Floats

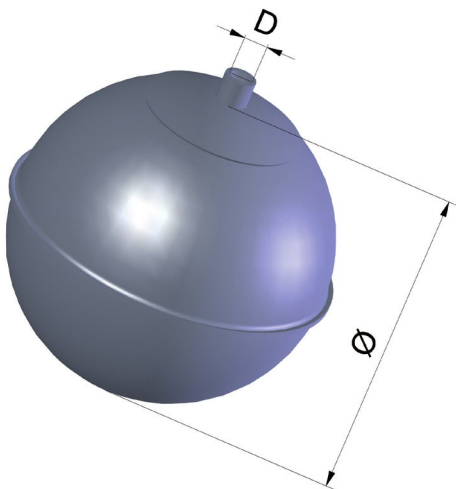

In acciaio inox AISI 304 stampato a freddo e saldato senza metallo d'apporto in atmosfera di gas inerte. Il manicotto è unito al galleggiante mediante brasatura

*In AISI 304 stainless steel pressed-welded without weld material in inert gas atmosphere. The sleeve is brazed onto the float.*

Dimensioni Ø mm <i>Dimensions Ø mm</i>	D
90	1/4" Gas
120	1/4" Gas
160	1/4" Gas
220	3/8" Gas
240	3/8" Gas
300	3/8" Gas