




TUSILO PU FORM

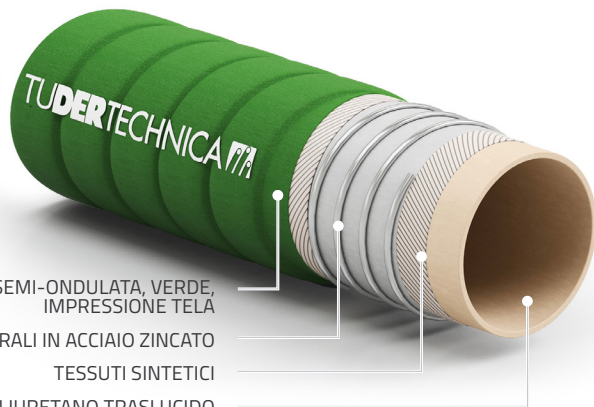

SEMI-ONDULATA, VERDE,
IMPRESSIONE TELA
SPIRALI IN ACCIAIO ZINCATO
TESSUTI SINTETICI
POLIURETANO TRASLUCIDO

Tubo per aspirazione e mandata di prodotti alimentari secchi, polverosi e costituiti da granuli. Prodotto in conformità alla GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

DESCRIZIONE

Sottostrato

poliuretano, traslucido, esente da ftalati, testato in accordo alla norma 1907/2006/CE (REACH). Conforme a FDA 21 CFR 177.2600.

Rinforzi

tessuti sintetici, spirali in acciaio zincato incorporate nella parete del tubo, cavetti per la dissipazione dell'elettricità statica

Copertura

semi-ondulata, verde, superficie a impressione di tela. Resistente all'abrasione, all'invecchiamento ed all'ozono

Marcatura

TUDERTECHNICA TUSILO PU FORM

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di impiego : -30°C / +100°C (-22°F / +212°F)

Norme : ISO 1307 per le tolleranze dimensionali



consultare le indicazioni per la pulizia e sanificazione
sul sito Tudertechnica*

GMP
CE 2023/2006

PHthalates
REACH
FREE

FDA

Diametro interno		Diametro esterno teorico		Resistenza al vuoto		Pressione di esercizio		Pressione di scoppio		Peso teorico		Raggio di curvatura	
[mm]	[in]	[mm]	[in]	[bar]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[psi]	[kg/mt]	[lbs/ft]	[mm]	[in]
25	1,00	39	1,54	0,9	13	5	75	15	225	0,83	0,56	75	2,95
38	1,50	52	2,05	0,9	13	5	75	15	225	1,36	0,91	130	5,12
51	2,00	67	2,64	0,9	13	5	75	15	225	2,07	1,39	185	7,28
63,5	2,50	79,5	3,13	0,9	13	5	75	15	225	2,51	1,68	240	9,45
76	3,00	94	3,70	0,9	13	5	75	15	225	3,22	2,16	300	11,81
102	4,00	120	4,72	0,9	13	5	75	15	225	4,49	3,01	410	16,14

Dati riferiti a temperatura ambiente (20°C). Altri diametri, spessori di parete, colori di copertura e pressioni solo su specifica richiesta.
* la vita di servizio del tubo è strettamente correlata alla frequenza e durata della sterilizzazione.

REV-2021-04-12