


TUBO PVC PIVITEX (trecciato atossico)

PIVITEX PVC HOSE (non-toxic, braided)

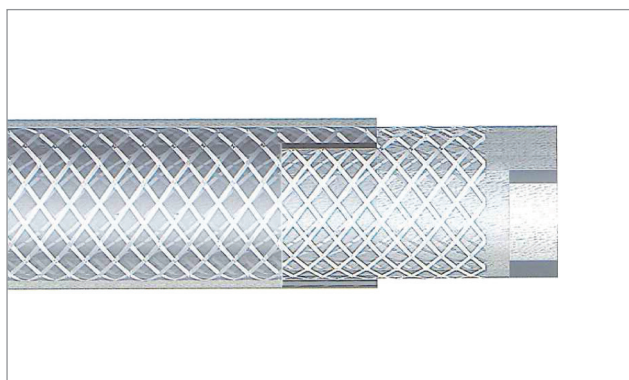

APPLICAZIONI

Adatto per il passaggio di aria compressa e liquidi alimentari. Idoneo per alimenti secondo **D.M. 21/03/1973** e successive modifiche.

COSTRUZIONE

Tubo flessibile in PVC plastificato con rinforzo in filato di poliestere. Resistente agli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici.

TEMPERATURE

Da -10°C a +60°C.

COLORE

Trasparente.

APPLICATIONS

Suitable for compressed air and alimentary liquids. In compliance with **D.M. 21.03.1973** and following amendments.

CONSTRUCTION

Flexible PVC hose with braided polyester threads reinforcement. Resistant to atmospherical agents and to most chemicals.

TEMPERATURE RANGE

From -10°C to +60°C; +14°F to +140°F.

COLOUR

Transparent.

Ø interno Internal Ø mm	Ø esterno External Ø mm	Peso Weight gr/mt	*Pressione esercizio *Working pressure kg/cm ²	*Pressione Scoppio *Burst pressure kg/cm ²	Mt x roll
4	10	80	18	54	100
5	11	95	18	54	100
6	12	105	18	54	100
8	14	130	15	45	100
10	16	150	15	45	100
12	18	175	15	45	100
13	19	185	12	36	100
15	21	210	10	30	50
16	22	220	10	30	50
19	26	300	10	30	50
25	33	445	8	24	50
30	38	520	6	18	50
32	42	710	6	18	50
35	45	760	5	15	50
38	48	830	5	15	50
40	50	860	5	15	50
50	62	1270	4	12	50

***I dati tecnici sopra menzionati si riferiscono ad applicazione a temperatura ambiente (20°C).**

***Above technical data are referring to application at room temperature (20°C).**

A richiesta versione BIO.

BIO version upon request.